



Segnalatori LED

V.1.0-2026/IT

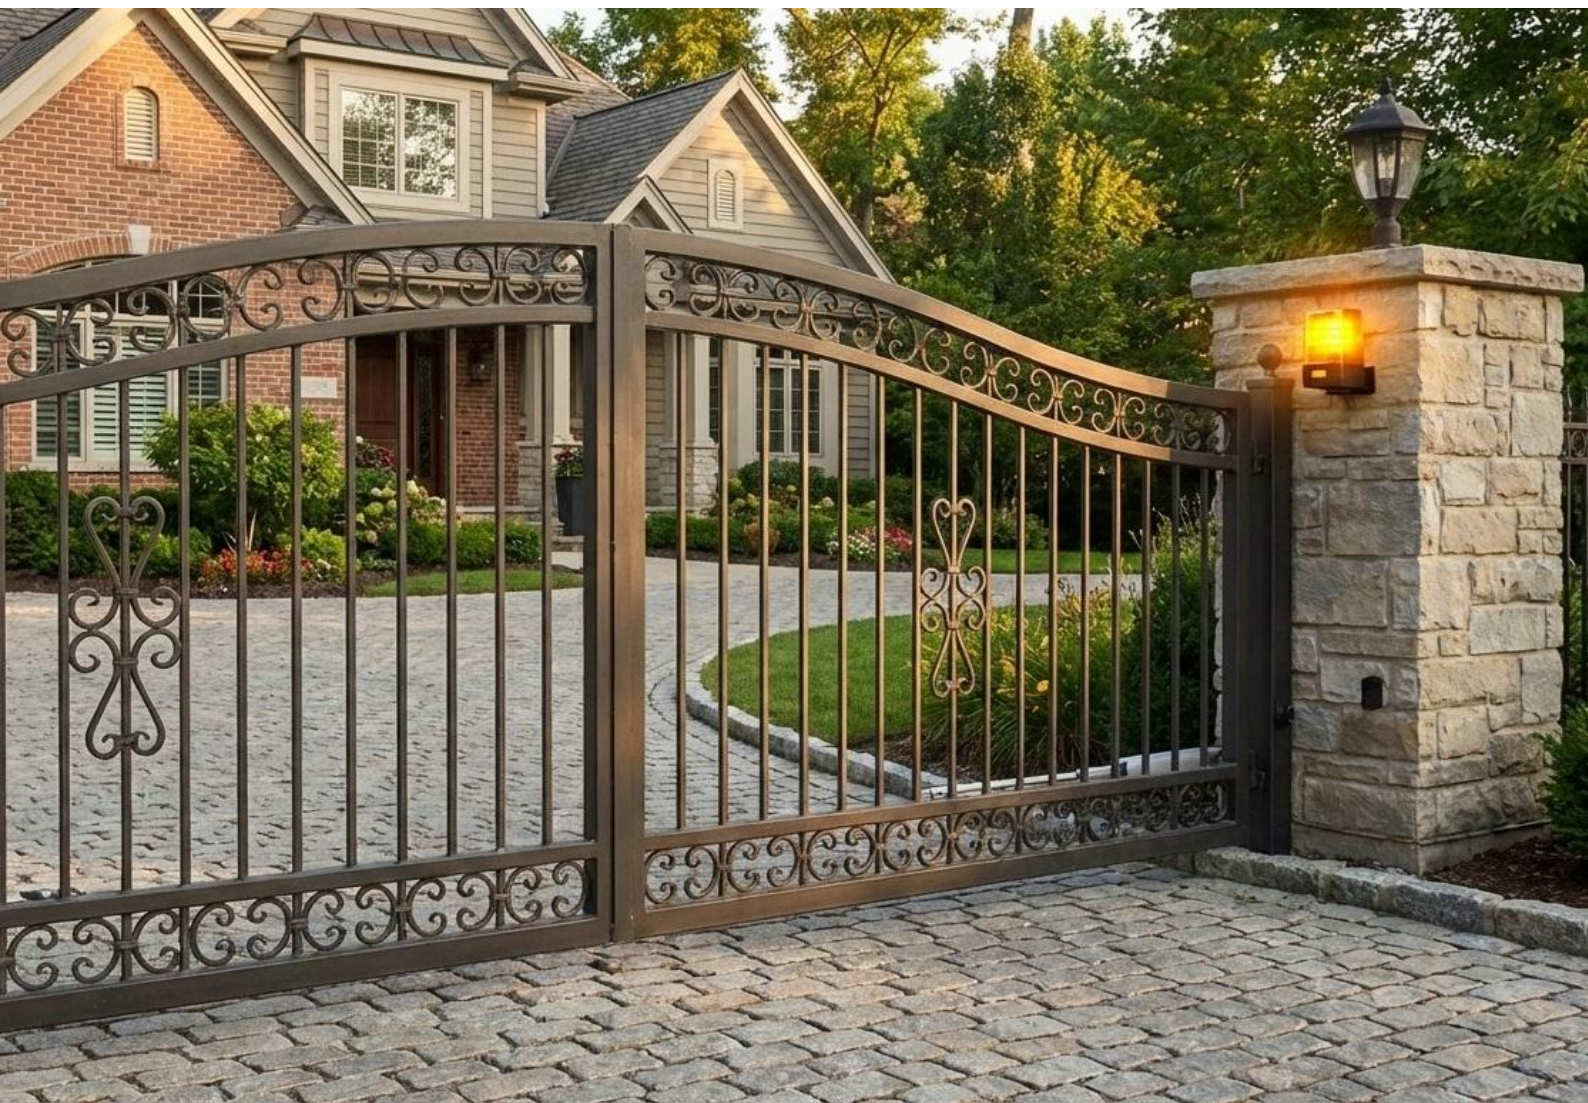

Segnalatori LED e applicazioni

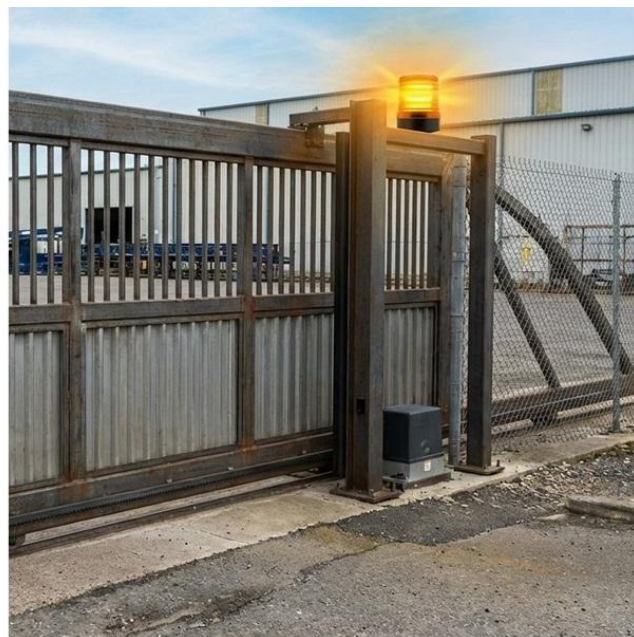

HFL7

- Colore del diffusore: giallo
- LED ad elevata visibilità
- Frequenza di lampeggio: 1 Hz
- Housing plastico da esterno IP54, temp. operativa -20 °C ~ +60°C
- Alimentazione 12~24 Vcc/Vca o 230 Vca
- Dimensioni: A:125 x Ø:90 mm
- Peso: 260 g

ARML220-24x

- LED ad alta luminosità
- Frequenza lampeggio: 2 / 4 Hz o luce fissa (selezione con dip-switch)
- Housing plastico da esterno IP55, tem. operativa -10°C ~ +45°C
- Diffusore disponibile in tre varianti: trasparente (x=T), giallo (x=G) e ambra (x=A)
- Alimentazione 12~24 Vcc/Vca o 230 Vca
- Dimensioni: A:130 x L:25 x P:22 mm







Segnalatori LED e applicazioni



SM2L

- Ideale per impianti di controllo accesso - parcheggi, magazzini e aree di carico merci
- Alimentazione 12~24 Vcc/Vca o 230 Vca
- Lenti ottiche a doppio strato per una distribuzione uniforme della luce
- Angoli di visuale: $H \pm 30^\circ / V \pm 30^\circ$
- LED ad alta intensità e basso consumo - visibilità fino a 200 m
- 39 led per luce rossa (≥ 150 cd) e 39 led per luce verde (≥ 220 cd)
- Vita utile delle luci: fino a 80.000 ore di lavoro
- Corpo in policarbonato, resistente alla luce UV e agli agenti atmosferici, IP65
- Condizioni operative: temp. $-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$
- Struttura modulare - manutenzione semplice
- Dimensioni: A:300 x L:150 x P:210 mm

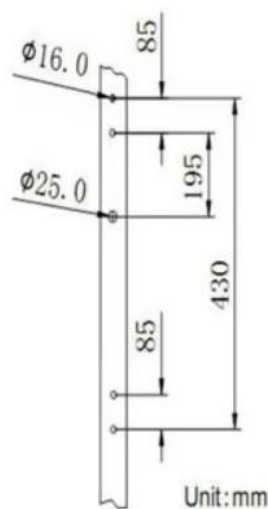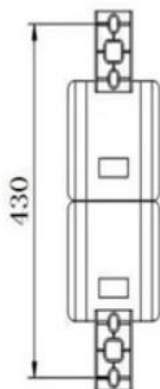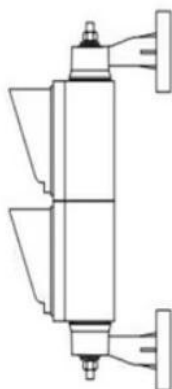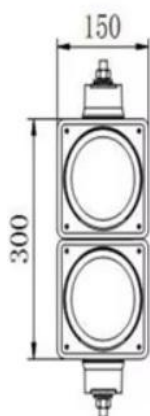

DOINGPRO



Automazione
Accessi



Controllo accessi



Rilevazione
Traffico



Video-sorveglianza



Dispositivi GSM e
VOIP

I-40033 Casalecchio di Reno (BO)

PH: **+39 051 6211553**

Skype: **doingsecurity**

Email: info@doingsecurity.it

Web: www.doingsecurity.it