


EleX Smart Access

Controllo accessi

Multi-credenziale

V.1.0-2026/IT

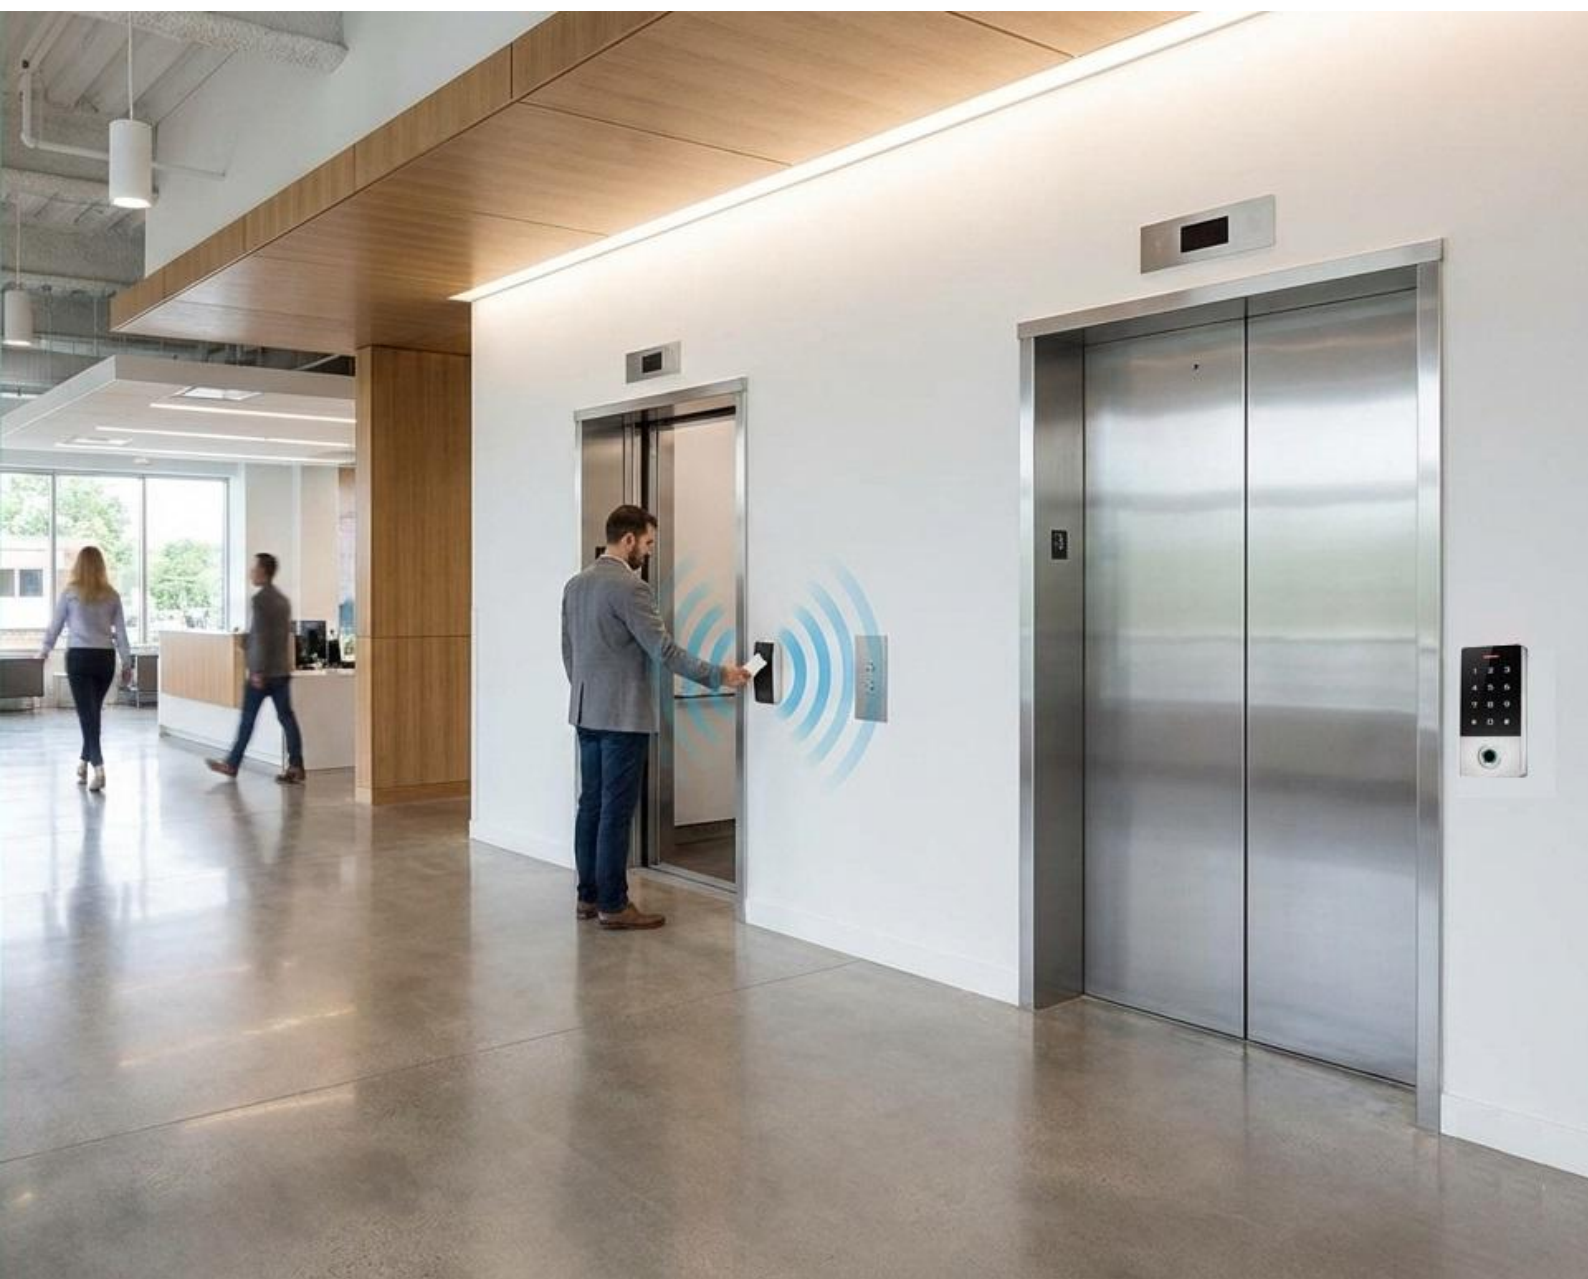

EleX Smart Access

Grazie a terminali di identificazione multi-credenziale, la soluzione **EleX Smart Access** si adatta a qualsiasi esigenza operativa e permette un controllo accessi moderno e flessibile, sia su singolo varco sia in applicazioni più evolute come la gestione delle pulsantiere ascensore tramite schede multi-output: il terminale consente di abilitare l'accesso solo ai piani autorizzati cosicché ogni utente può selezionare esclusivamente i piani per cui dispone di una credenziale valida. **Risultato: maggiore sicurezza, flussi più ordinati e un controllo puntuale delle aree sensibili.**

Vantaggi e benefici

- **Multi-credenziale** - I terminali supportano più tipologie di credenziali per rispondere a esigenze differenti (dipendenti, studenti, visitatori, fornitori). *Un'unica soluzione per ogni contesto applicativo.*
- **Semplice da usare, immediato da gestire** - Logica operativa pensata per un utilizzo quotidiano senza difficoltà. *Minori richieste di assistenza.*
- **Affidabile ed economico** - EleX Smart Access è progettato per offrire prestazioni solide e continuità operativa con un investimento contenuto. *Ideale per progetti di modernizzazione e riqualificazione.*
- **Installazione e manutenzione rapide** - Pensato per installatori e manutentori: configurazione rapida, integrazione semplice su impianti nuovi o esistenti. *Meno interventi, meno costi, più efficienza.*
- **Perfetto per ascensori e aree riservate** - Integrabile con schede multi-output per la gestione delle pulsantiere ascensore: l'utente può selezionare solo i piani abilitati. *Controllo degli accessi con protezione evoluta dell'edificio.*

Ideale per:

- Condomini e ascensori.
- Scuole, ospedali, hotel, strutture sportive.
- Smart building direzionali, edifici pubblici.



Specifiche F01:

Lettore impronte:	Capacitivo, tempo di riconoscimento < 1s
Lettore prossimità:	Std. 125 kHz EM
Tastiera retroilluminata:	Touch matrice 3x4
Ingresso digitale:	1x Pulsante di uscita
Uscita digitale:	1x relè NO/NC, impulso regolabile 0 ~ 300 s
Memoria:	200 impronte, 10.000 codici prossimità / PIN
Alimentazione:	12-24 Vcc @ 150 mA
Dimensioni e peso:	A:139x L:70 x P:20 mm 475 g

Controllo ascensori:

Scheda Master:	DT20M
Interfacce:	Wiegand verso F01 TCP/IP per PC
Scheda Slave:	DT20K, output 20 relè, flat-cable verso DT20M
Alimentazione:	12 Vcc

DOINGPRO



Automazione
Accessi



Controllo accessi



Rilevazione
Traffico



Video-sorveglianza



Dispositivi GSM e
VOIP

I-40033 Casalecchio di Reno (BO)

PH: +39 051 6211553

Skype: doingsecurity

Email: info@doingsecurity.it

Web: www.doingsecurity.it